




PIXBAR® 400 SHORT IP G2

IP65 RGBW LED BAR SHORT

LED type	LED RGBW 10W x 8
Refresh rate	650 Hz , 1530 Hz , 3600 Hz , 12000 Hz , 18900 Hz , 25000 Hz
CRI	> 84 @5600K
ビーム角	25° (ビーム角) , 42°(フィールド角)
DMX input/output	XLR 5 pin (オス-メス)
DMX mode	1ch , 3ch , 4ch , 7ch , 8ch , 10ch , 11ch , 16ch , 24ch , 32ch , 36ch D2ch , D4ch , D7ch
コントロール	DMX512 , RDM
動作電圧	AC100V ~ 240V , 50 ~ 60Hz
消費電力	95W @ 230V / 110V
保護等級	IP65
光束	3250 lm @ 6300K
サイズ	D162 mm x W518 mm x H205 mm
重量	7.5 kg
付属品	電源ケーブル , スタンドアートフロストフィルター , グレアシールド , フットスタンド x 2
オプション	オメガブラケット , Stack Kit(連結キット) , M20アダプター VERTI-MOUNT(垂直取付キット) , フロストフィルター(55° , 70° , 25°x55°)

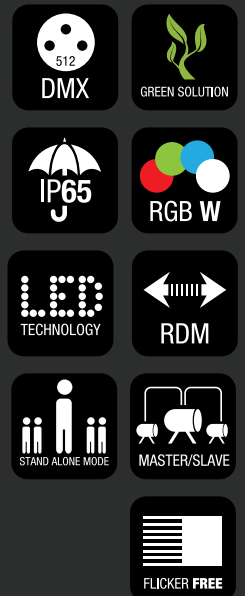

株式会社 伊東洋行 www.h-ito.com

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F
TEL : 03-3667-3269 FAX : 03-3667-3267
e-mail : sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。