




CitycoloR10

made in ITALY

- 8 independent segment control •
 - LIGHT •
 - POWERFUL •

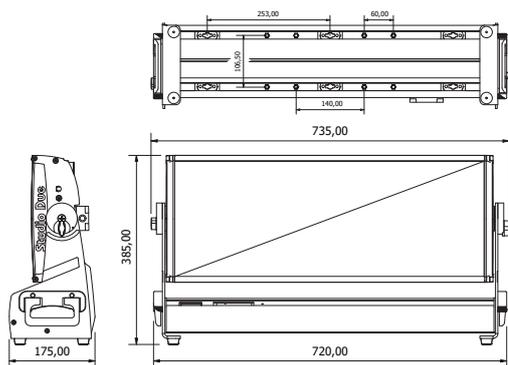

R10 Stage

ITEM	FIXTURE	KEY Features
LEDs	RGBW	RGBW 80pcs , White 4000K , CRI>80
Lumen		Red:12000 , Green:22000 , Blue:4000 , White:24400 (lm) 最大ルーメン:58400 lm
Optics	レンズ フィルター	8° , 15° , 25° , 40° , 60° , 15°×30° なし , 60° , 100° , 8°×60°
Tilt		マニュアル 122°
保護等級		IP65 [アップグレード IP67] / IK07
消費電力		800W
定格電力		100 - 240VAC / 47-63 Hz
定格電圧		3.5A@230VAC
PFC		PF>0.95/230VAC
寸法		W×D×H : 735×175×385 mm
重量		19.7kg
接続	電源入力 DMX信号	PowerCon IP65 コネクタ (オス-メス) XLR5pin IP65コネクタ(オス-メス)
制御		USITT DMX512 - RDM プロトコル
設定と機能		RDM 制御/構成 または DRS (remote control device) , 防水型タッチコントロールパネル 2,000K ~ 10,000K ホワイトバランス調整 , DMX または マスタースレープ付きオートモード 温度制御 , マクロ専用 , フリッカーフリー , スムーズディミング , ハロゲンシミュレーション CYM シミュレーション
DMXチャンネル		4ch / 9ch / 32ch / 38ch
オプション		6000K White に変更 / フロストフィルター 65° / バンドア フロストレンズのアンチグレア加工 / フライトケース / 電源(IP67)

株式会社 伊東洋行 www.h-ito.com

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F
TEL : 03-3667-3269 FAX : 03-3667-3267
e-mail : sales@h-ito.com



このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。